


Изолятор штыревой опорный стеклянный модели ИШОС-10-20-4 УХЛ1



Технические характеристики:

- Номинальное напряжение, кВ - 10
- Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12
- Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ - 75
- 50-%- ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ - 13
- - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм - 10
- Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНм - 2,0
- Минимальная разрушающая сила на узлы, кН, не менее 20
- Длина пути утечки, не менее, мм - 4,20

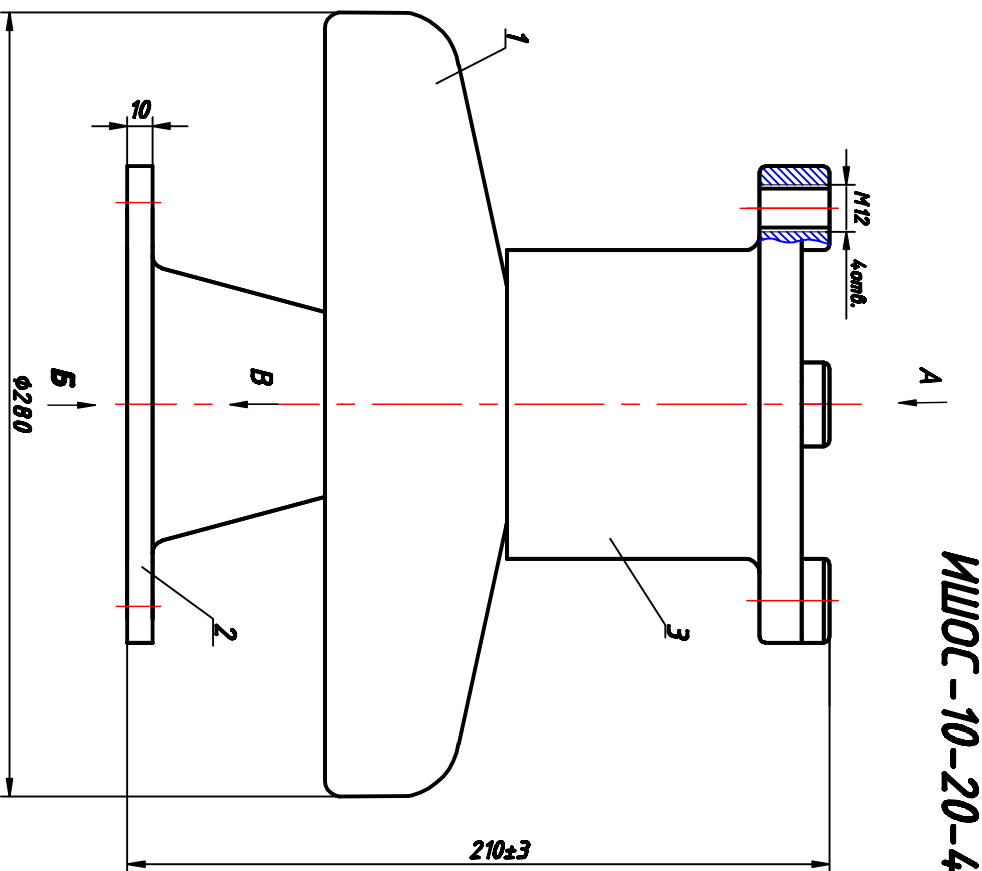